



AS701

门锁使用说明书

密码
指纹
智能卡
机械钥匙

无需担心售后的坚固门锁

以认证为基础，运营严格的质量管理体系，生产优质产品

文字指示功能

按键区文字显示锁状态，使用方便

开门方便

一步式推拉，开门方便

内部把手锁定

防止外部强行侵入的把手锁定功能

人体感应功能

用户靠近门锁时，自动转换为等待认证状态

自动锁定/反锁/双重锁定功能

时刻把用户的便利和安全放在首位，既方便又安全

可登记多个密码/智能卡/指纹

最多可登记4个密码、100张智能卡、100个指纹

门锁遥控功能


用遥控器轻松快速开关门(接收模块/遥控器另售)

耐高压/防黑客系统/高温报警

耐高压、防黑客功能，更安全
高温时自动解锁功能

客服中心

PTMP4330ONTA REV.01

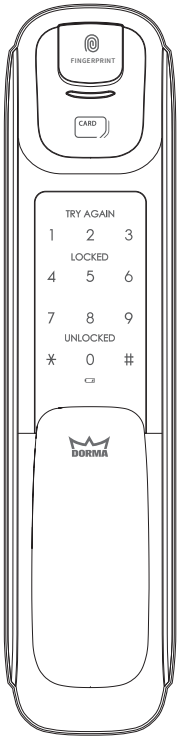


注意事项

- 请务必阅读使用说明书后再使用。
- 出于安全考虑，请定期修改密码。
- 电池倒置可能造成电池漏液或外壳破裂，请予以注意。
- 更换电池时，请一次性更换所有电池，避免新旧电池混用。
- 请勿擅自安装、拆卸、修理产品。
- 请用柔软的干布擦拭清洁。
- 请勿用锥子或别针按压按键或插入。
- 请勿用于除数字门锁以外的其他用途。
- 请注意避免产品进水。
- 请勿对产品施加强烈冲击。
- 产品保证书是售后服务凭证，请妥善保管。

**因顾客自行安装致出现瑕疵时，可能产生售后维修费。
请务必委托代理店和安装技师安装。**

组成部件

- 组成部件可能根据安装环境而有所变更



室外面板



室内面板

锁体

- 锁体
- 锁体方轴
- 集尘盒
- 锁扣
- 锁舌
- 智能卡
- AA电池(LR6)
- 使用说明书
- 安装说明书
- 施工纸规
- 质量保证书
- 钥匙2把

另售


- 遥控器
- 联动器

DOMA

- 首次登记或重新登记智能卡时，应一次性登记所持有的所有智能卡。
- 除组成部件中提供的智能卡外，其他卡片可能无法正常登记。
- 如按[登记]键后10秒内不读取智能卡，则取消登记。
- 登记新智能卡时，原登记的智能卡自动删除。

- 登记多张智能卡时（最多可登记100张）
- 如需连续登记多张智能卡，在登记智能卡后10秒内连续读取其他智能卡。


智能卡删除方法



- 按[#]键，若在发出完成提示音前放开[#]键，则发出错误提示音并返回登记模式。
- 取消时，原智能卡保持登记状态。

指纹登记与变更方法

1. 打开室内面板的电池盖，短按[登记]键。
2. 确认室外面板按键区的指示灯亮起后，输入已登记的密码并按[×]键。(指纹盖开启)
3. 将手指放在[指纹扫描器]上扫描3次，录入指纹。发出登记提示音后，按顺序显示登记的指纹个数。
4. [指纹]全部登记完成后，按室内面板的[登记]或[×]键，完成登记。



登记 或 [×] 响


[×] 键仅在首次指纹录入待机状态显示

若3次录入的指纹不一致，则发出“哔哔”报警声，表示登记失败。


- 重新登记指纹时，由于原登记的指纹仍然保留，请删除全部指纹后登记使用。(参照全部删除方法)
- 登记的指纹数达100个时，指纹登记功能不启动，需全部删除后才能登记。
- 如按[登记]键后10秒内不登记指纹，则取消登记。
- 受损指纹或生长期儿童的指纹可能无法识别。
- 登记过程中若2个指纹不一致，则无法登记指纹。

- 登记多个指纹时（最多可登记100个）在指示灯熄灭前重复上述3、4项即可。


指纹全部删除方法



部件名称（室外面板）

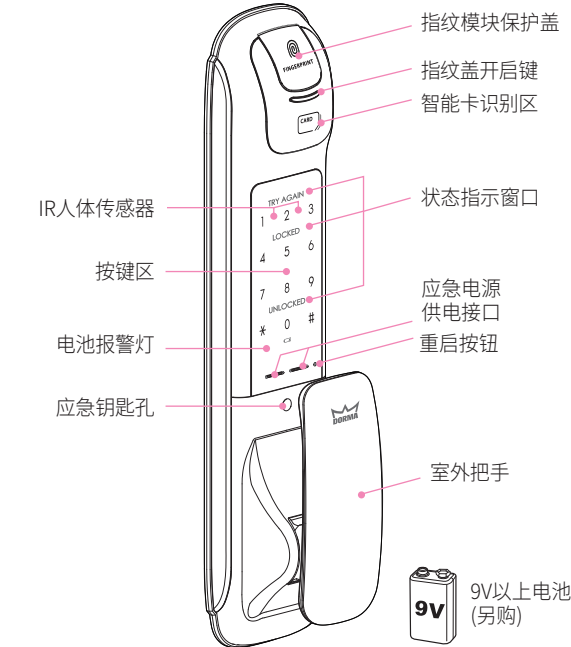

部件名称（室内面板）

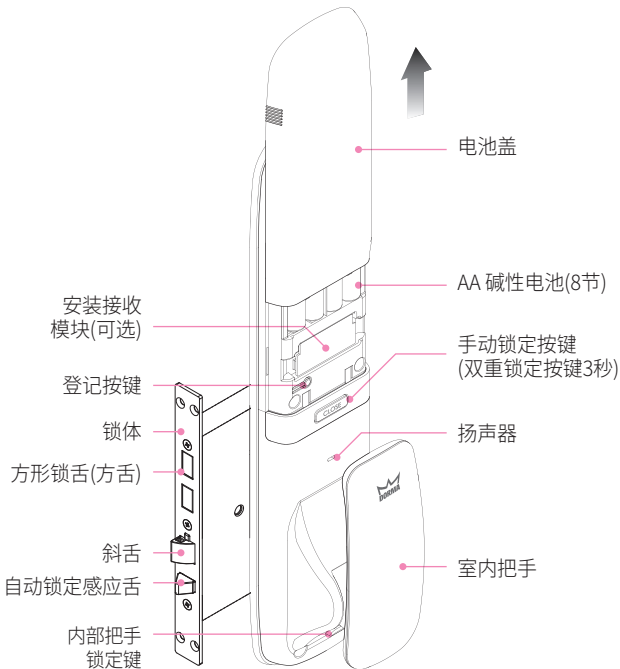

3


密码修改方法

* 请务必在开门状态下登记设置密码。


1. 打开室内面板的电池盖，按[登记]键。

登记 响


2. 确认室外面板按键区的指示灯亮起后，输入密码并按[×]键。



3. 输入要登记的4~12位密码。



4. 按按键区的[×]键，发出确认提示音，完成登记。



- 登记或修改密码后，请务必在开门状态下按室内面板上的[手动锁定]键，让方舌伸出后，按新密码+[×]键，确认方舌是否否缩进后再关门。

- 如按[登记]键后10秒内不输入密码，则取消登记。
- 登记新密码时，原登记的密码自动删除。


- 登记多个密码时（最多可登记4个）在按键区指示灯熄灭前输入密码，然后重复上述3、4项。

智能卡登记与变更方法

1. 打开室内面板的电池盖，按[登记]键。

登记 响

2. 确认室外面板按键区的指示灯亮起后，输入当前密码并按[×]键。




3. 将智能卡放在智能卡识别区。(每刷一次智能卡时发出确认提示音)



* 在登记智能卡时，指纹盖为关闭状态

4. 按按键区的[×]键，发出确认提示音，完成登记。





4

室外开门

* 密码

1. 轻触室外面板的按键区。
2. 输入密码后按[*]键即可开门。



用礼仪功能开门（静音）

方法 1 轻触按键区 > 按[#]键 > 密码 > 按[×]键

方法 2 轻触按键区 > 按[#]键 > 将智能卡放在智能卡识别区

方法 3 轻触按键区 > 按[#]键 > 将手指放在指纹扫描器

(本功能为一次性功能，下次使用时发出声音。)

用虚位密码功能开门

担心密码被窥视泄露时，使用虚伪密码功能可有效防范。

方法 1 轻触按键区 > 虚位密码(乱码) > 密码 > 按[×]键

方法 2 轻触按键区 > 密码 > 虚位密码(乱码) > 按[×]键

(包括密码在内输入超过20位以上数字时，可能发生错误提示音，此时需要重新输入。)

- 输入密码时，若按键区指示灯熄灭，请再次轻触按键区，重新输入密码。
- 连续输入错误5次时，发出报警声，屏幕自动锁定1分钟。
- 请等待1分钟后，重新尝试密码验证。

室外开门

* 智能卡


自动感应状态下用智能卡开门

将智能卡放在智能卡识别区即可开门。



手动感应状态下用智能卡开门



轻触按键区后，将智能卡放在智能卡识别区即可开门。



室外开门

* 指纹

1. 按室外面板的[指纹盖开启键]后，确认[指纹卡]开后。
2. 将手指放在[指纹扫描器]上由上至下扫描登记的指纹。发出确认提示音后，即可开门。



- 连续读取未登记指纹5次时，自动锁定1分钟。
- 推开指纹盖与触摸[启动感应条]一样启动。

6

室外锁门


自动感应状态下锁门

关门约2秒后
门锁自动上锁



手动感应状态下锁门

在关门状态下轻触室外面板按键区后，
按[#]键即可锁门。




· 自动/手动锁定设置方法请参考第9页。

室内开门

前推室内把手

在关门状态下前推室内把手
即可开门。



· 推把手后7秒内如不开门，则自动重新上锁。

室内锁门

自动锁定状态下锁门

关门约2秒后
门锁自动上锁。

手动感应状态下锁门

在关门状态下按[手动锁定]键
即可锁门。


· 自动/手动锁定设置方法请参考第9页。

内部双重锁定启动/解除

在外部不能开启门锁


启动方法

按住室内面板的[手动锁定]键
3秒，发出“确认提示音”，
完成启动。



解除方法

在室内前推把手开门或
启动[自动锁定]键后开门，
即可解除内部双重锁定设置。



7


音量设置

* 关门状态下设置

1. 轻触按键区。

2. 输入密码后 按[#]键。

3. 按[3]键：音量UP 按[6]键：音量DOWN



音量UP

音量DOWN

· 音量设置共有7档。

遥控器功能设置

遥控器登记方法

1. 打开室内面板的电池盖 按[登记]键，输入密码 并按[x]键。



2. 按遥控器的 [☞]开启键。



3. 按门锁的[x]键， 完成登记。



遥控器删除方法

1. 打开室内面板 的电池盖， 按[登记]键。



2. 按门锁的[0]键。



3. 长按门锁的[#]键 5秒，全部删除。



~5秒

· 添加多个遥控器时，重复第2项即可。(最多可登记5个)
· 如按[登记]键后10秒内不登记，则取消登记。
· 登记新联动器/遥控器时，原登记的联动器/遥控器自动删除。
· 门锁必须装有接收模块，部分型号的产品需另行购买安装接收模块。
· 购买请咨询代理店和客服中心。

初始化设置

1. 长按[登记] 键7秒。 (进入提示音3次)

2. 按顺序输入 [123578951]数字键后， 长按[#]键5秒。


3. 发出完成提示音， 恢复出厂设置完成。

· 初始密码为[1234]。
· 初始化模式将删除已登记的所有密码/智能卡/指纹。

10

内部把手强制锁定功能

防止从门外使用不当手段操作室内把手强行侵入



解除强制锁定 启动强制锁定



(绿色)



(红色)



智能卡自动/手动感应设置

自动感应设置方法

1. 轻触按键区。

2. 输入密码后 按2次[#]键。

3. 按[1]键：自动锁定





2次

手动感应设置方法

1. 轻触按键区。

2. 输入密码后 按2次[#]键。

3. 按[3]键：手动锁定



2次

· 产品出厂设置为自动感应状态。
· 设置为自动感应时，将智能卡放在智能卡识别区即可开门。
· 设置为手动感应时，轻触按键区后，将智能卡放在智能卡识别区即可开门。

IR人体感应功能启动/解除

启动方法

轻触[按键区] → 密码 → # 连续 2次 → 5 → 1 IR感应时间短
2 IR感应时间中
3 IR感应时间长

解除方法

轻触[按键区] → 密码 → # 连续 2次 → 5 → 0


· 红外传感器受到阳光直射时，感应距离可能发生变化。
· 在受阳光照射的开放式走廊住宅或照明灯时刻处于开启状态的住宅(公寓)，请限制使用。

※ 产品IR人体感应功能的出厂设置为中档。

8

自动/手动锁定设置

开门状态下
按室内面板的[手动锁定]键，
让锁体的方形锁舌(方舌)伸出。




自动锁定设置方法

1. 轻触按键区。

2. 输入密码后 按2次[#]键。

3. 按[4]键：手动锁定




2次

手动锁定设置方法

1. 轻触按键区。

2. 输入密码后 按2次[#]键。

3. 按[7]键：手动锁定



2次

· 设置为自动锁定时，关门2秒后自动上锁。
· 设置为手动锁定时，关门后不自动上锁，按室内面板的[手动锁定]键或轻触室外按键区后按[#]键后上锁。

※ 产品出厂设置为自动锁定状态。

锁定状态确认功能启动/解除

启动方法

轻触[按键区] → 密码 → # → 2

解除方法

轻触[按键区] → 密码 → # → 0

· 锁门及电池电量低时，手动锁定键LED灯亮起。
· 外部侵入及火灾报警时，手动锁定键LED灯闪烁。

※ 产品出厂设置为锁定状态确认功能解除状态。

9

故障原因及解决方案

症状	解决方案
门锁不启动。	请检查电池放置状态或放电状态。 请检查电池的放置方向及极性标记。 请将电池全部更换为新电池。
无法登记密码。	打开电池盖，按[登记]键后，参考使用 说明书的密码登记方法重新尝试。
输入密码后按[x]键 仍打不开门。	请检查密码是否正确。 输入密码过程中若按键区指示灯熄灭，输入无效， 请轻触按键区后，在按键区指示灯亮起状态下重新输入。
用密码/智能卡认证/指纹 登记信息成功， 但打不开门。	请使用应急电池(9V)。 可能是锁定装置故障，请与客户中心联系。
启动时发出 “哔哩哔哩哔哩” 报警声。	这是提醒更换电池的报警声，发出该报警声时， 请将电池全部更换为新电池。
不自动锁定。	请重新设置自动锁定。 电池放电时，只发出启动提示音但不启动， 请将电池全部更换为新电池。

产品规格

安装条件	防火门	门厚度50-100mm
开门方式	密码	4-12位(最多可登记4个)
	智能卡	最多可登记100张
	指纹	最多可登记100个
额定电压	DC 6V	1.5V AA碱性电池(LR6)
应急电源	DC 9V	碱性电池(6LF22) 另购
高温感应	温度传感器	72°C±5°C(实验室环境)， 62°C±5°C(普通环境)
材质	室外面板	Al, Zn, ABS, PC
	室内面板	ABS, PC

12